

Modèle ESPILOU




motorisable



Clôture avec pointes



Option tôle de fond

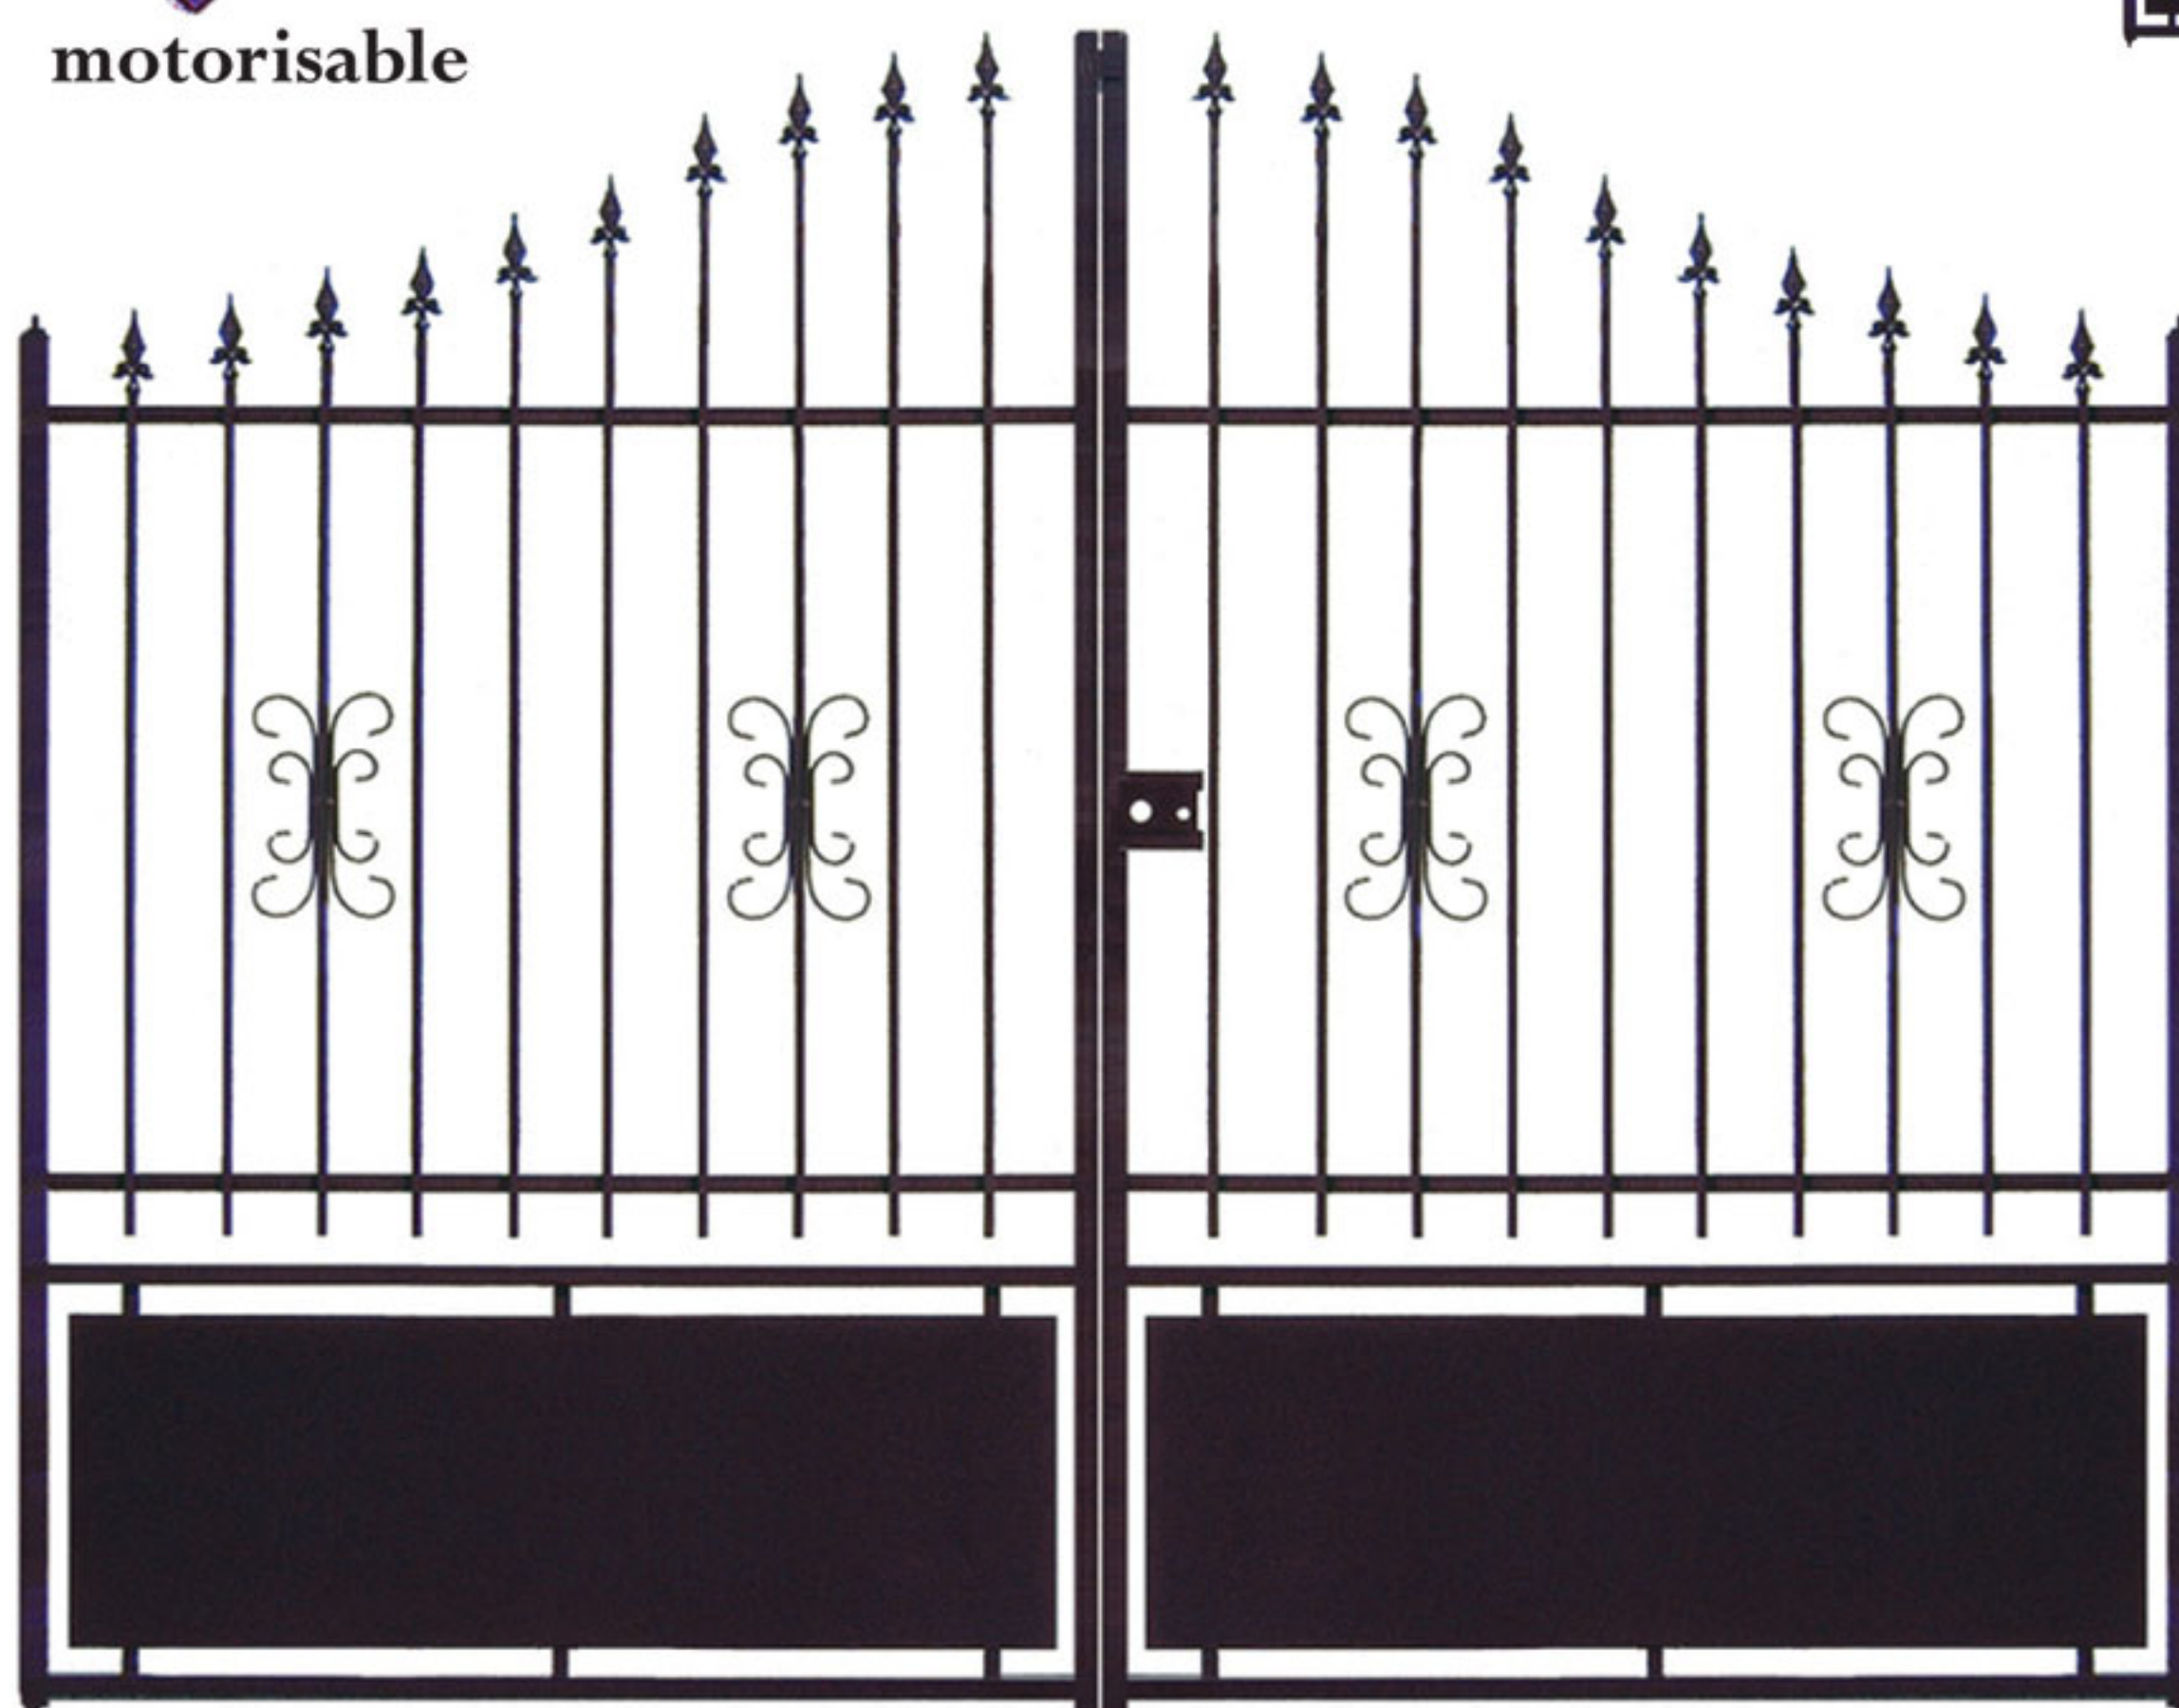

Portillon

| Produit | Largeur | Caractéristiques techniques |
|-------------------------------|---------|--|
| Portail ouvrant ↑1m50/1m80 | 3m00 | - cadre en tube fer de 35x35x1,5 mm - barreaudage en applique en tube de 16 mm - tôle épaisseur 1,5 mm - pointes et volutes décoratives |
| | 3m50 | |
| | 4m00 | |
| Portillon ↓1m50 | 1m00 | - livré avec accessoires de pose, peinture couche d'apprêt gris |
| Clôture ↑0m85 avec pointes | 2m00 | |

Options:



peinture
laquée RAL



sur mesure



version
coulissant
jusqu'à 5m50



barreaudage
plein



tôle de fond