



# Portail autoportant



Modèle A001

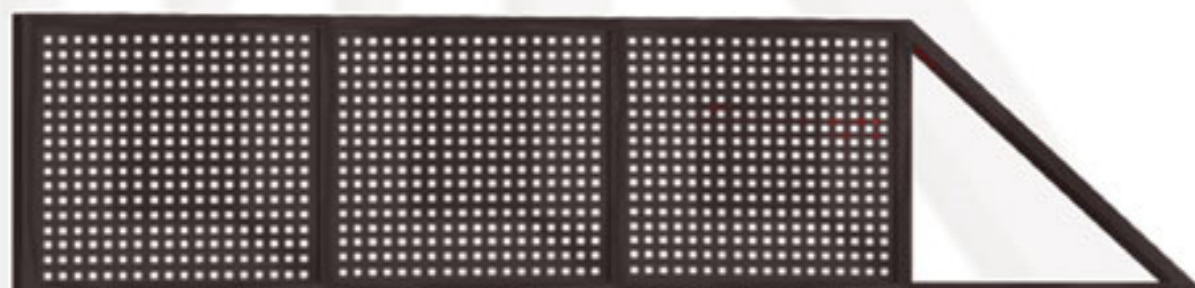


Modèle A005

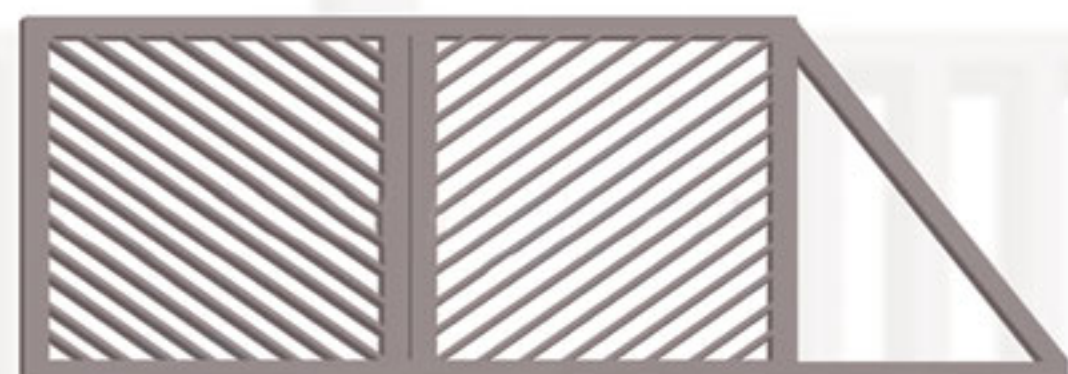

Modèle A002




Modèle A006

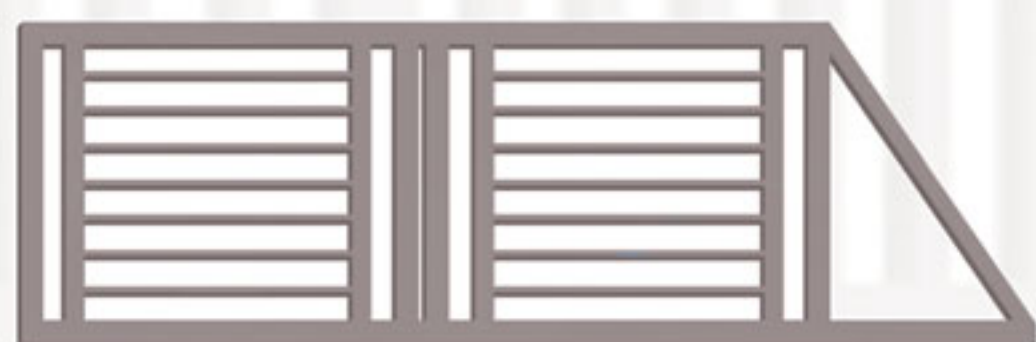


Modèle A003



Modèle A007 standard

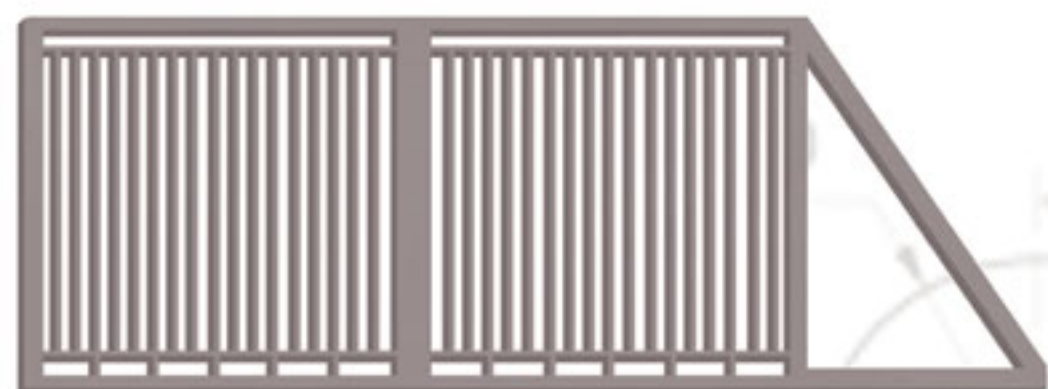

Modèle A004

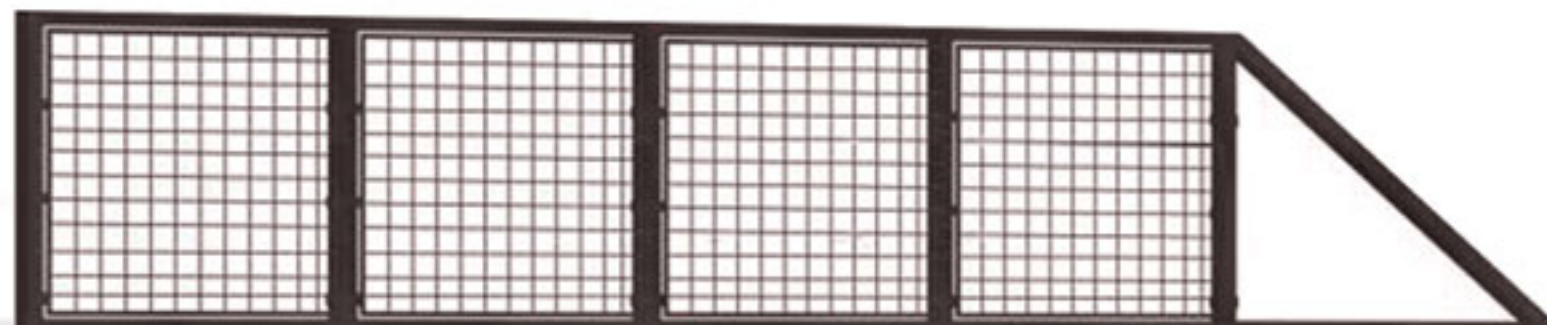

Modèle A008





Modèle A009

Platine de guidage

Serrure

Chapeau sur poteau

Galets de guidage

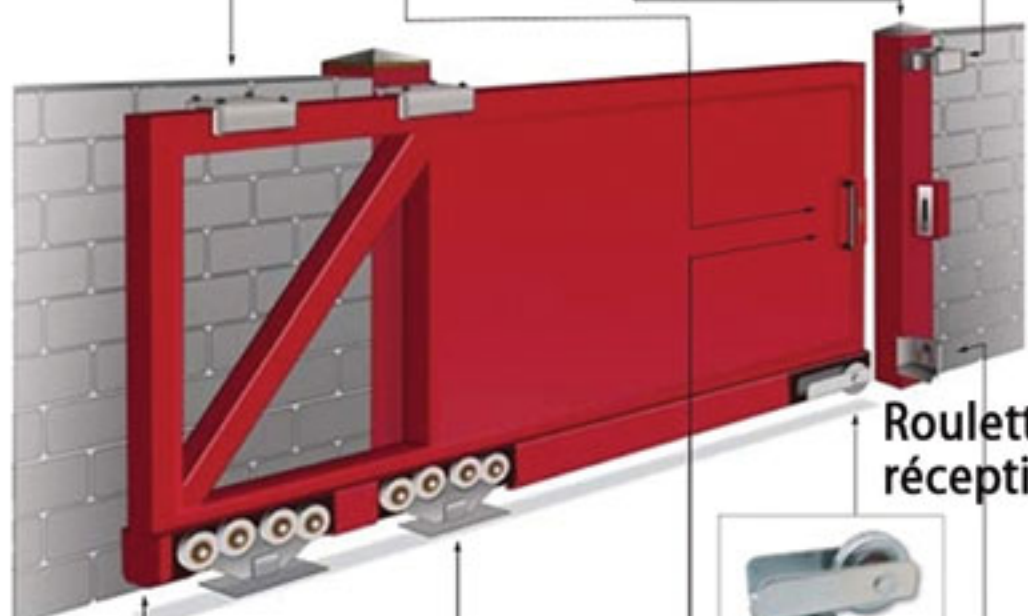

Roulette de réception



Rail de guidage

Chariot au sol

Poignée

U de réception






# Portail autoportant





# DETAILS TECHNIQUES PORTAIL AUTOPORTANT

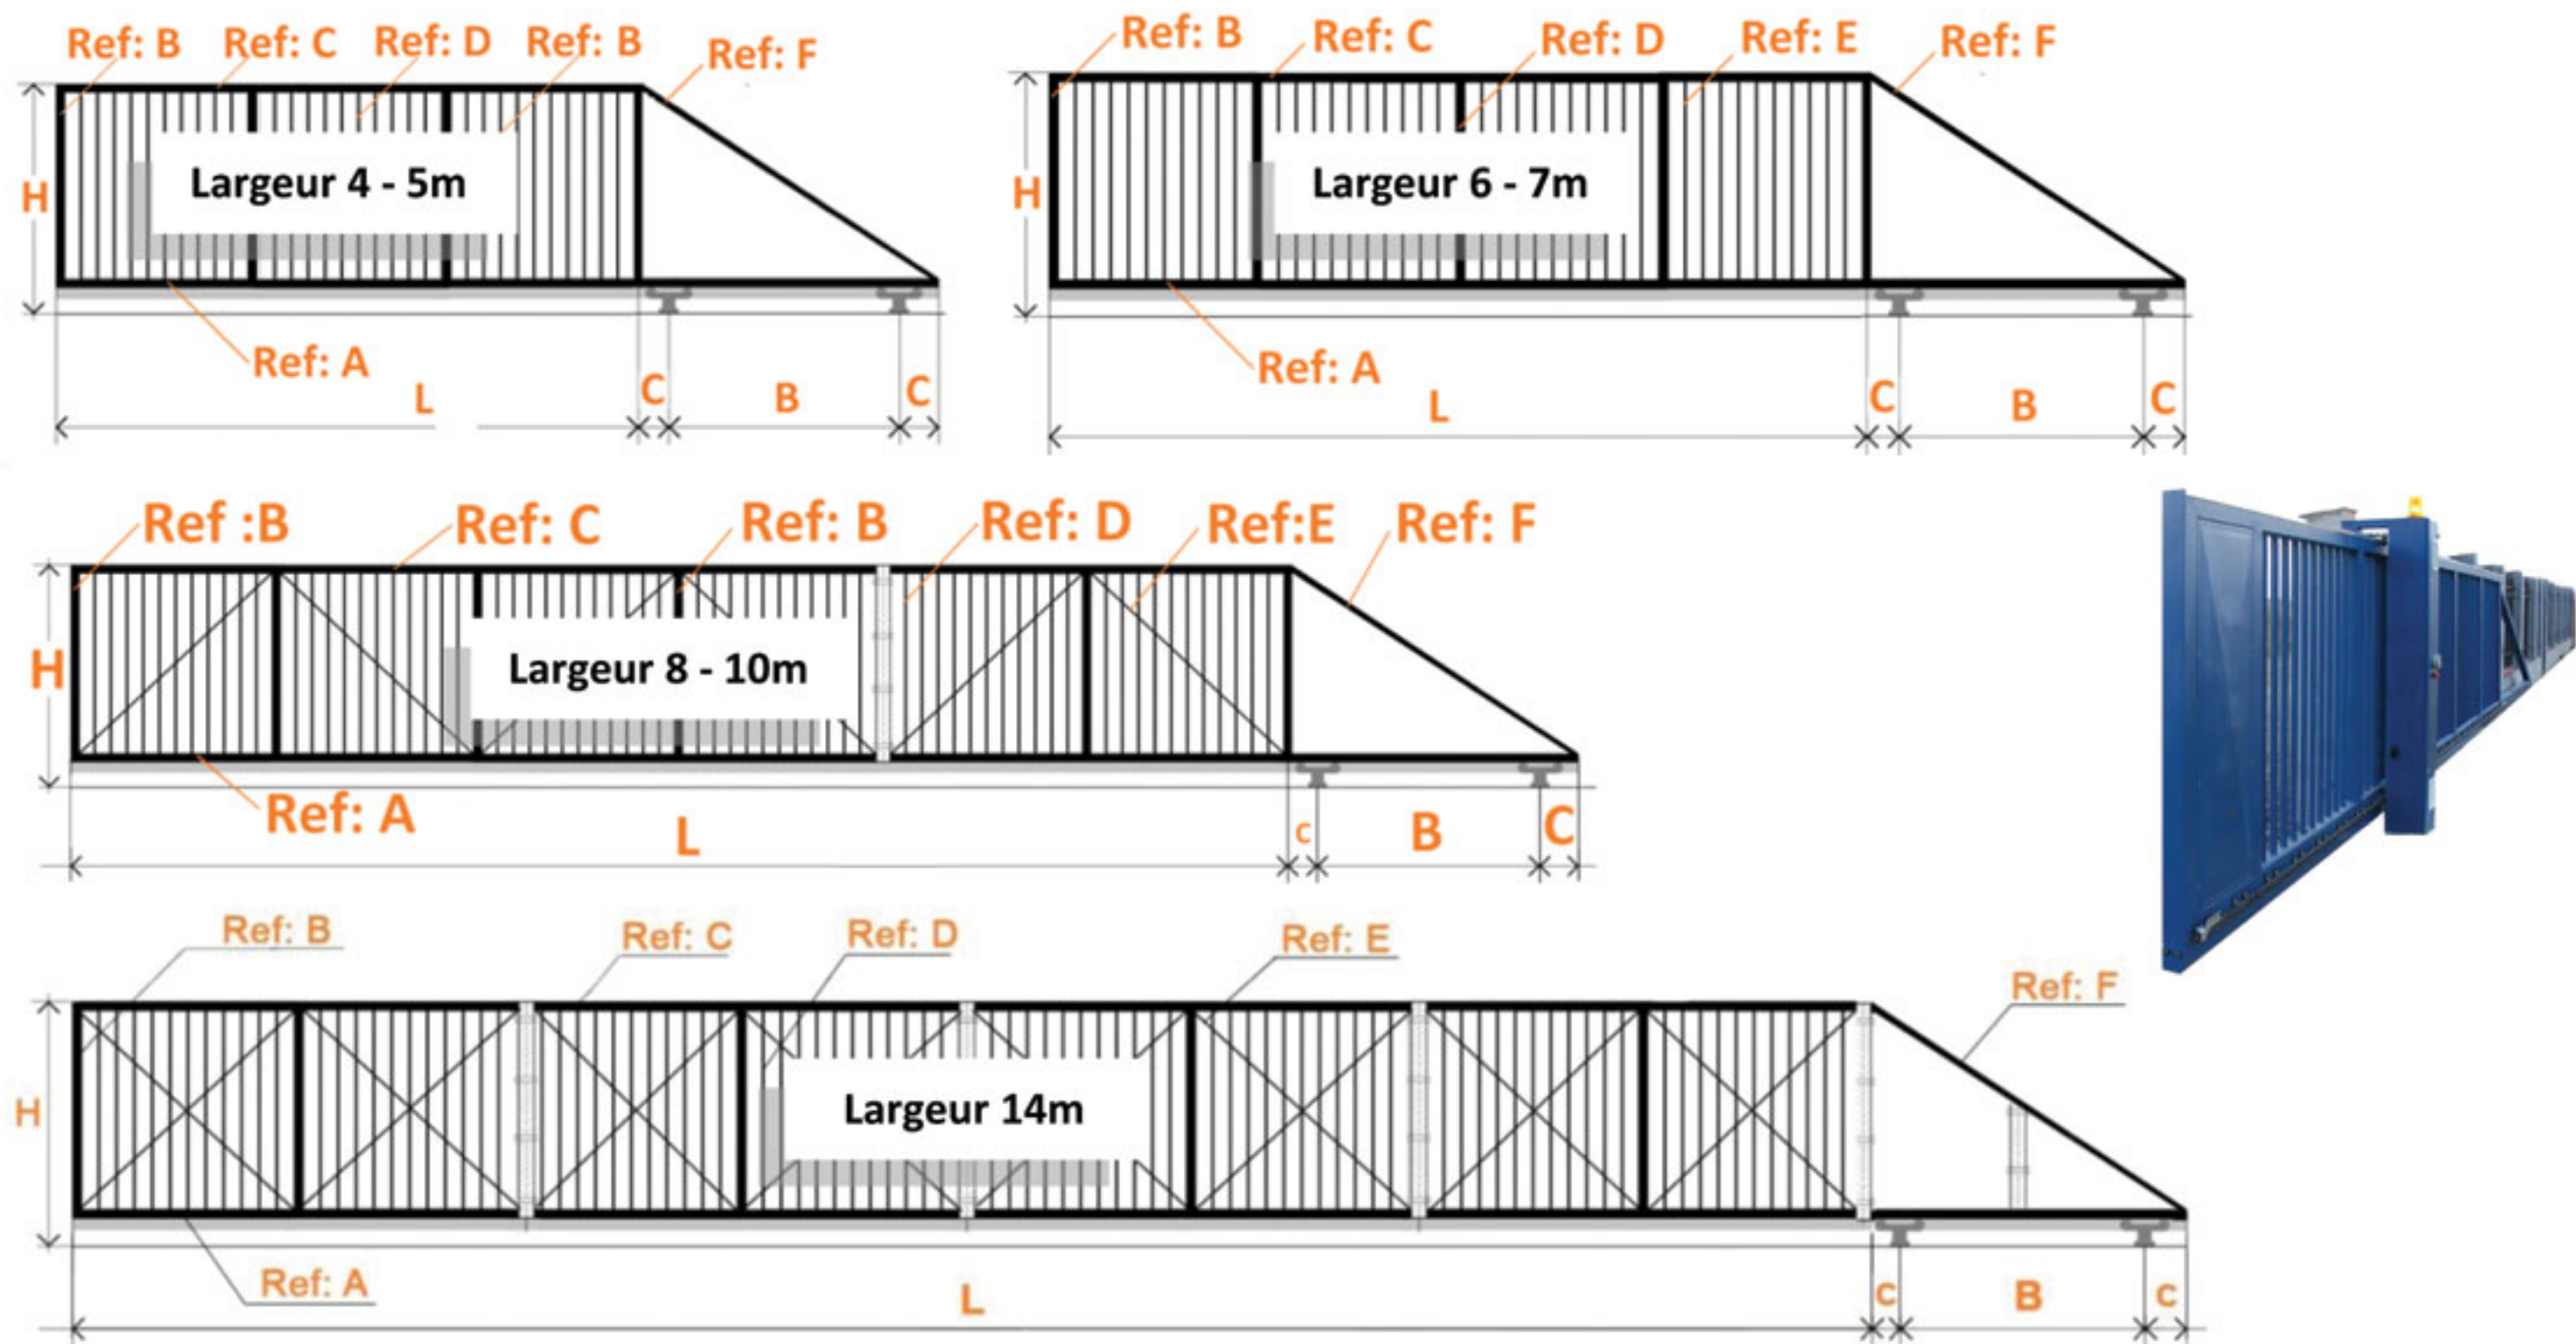

	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	14m
Nombre de manœuvres quotidiennes	200			100			30		
Largeur de l'ouverture L (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	14
Poids du portail dans l'ouverture sans rail (Kg)	100	137	157	207	390	449	480	520	
Hauteur du portail (m)	jusqu'à 2,20								
Distance de refoulement (m)	4,5	6	7	8,5	10	11,5	13	14,5	21
Entraxe entre montures (B)	1,3	1,8	1,58	2,3	1,67	1,52	4	3,9	3,9
Cote C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Longueur totale du rail	4,5	6	7	8,5	10	11,5	14	14,5	21
Poids du portail avec le rail kg	125	170	196	247	501	621	738	832	
Poids mini d'un massif, kg	1 666	2 010	2 010	2 333	2 666	2 966	3 333	4 000	4 000
Largeur mini du massif, m	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Profondeur mini du massif, m	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Longueur mini du massif, m	2,5	3	3	3,5	4	4,5	6	6	6
Poutre basse (Réf A), mm	80x60x3	100x60x2		100x60x3	120x80x3		150x100x3		
Renfort intermédiaire (Réf B)	60x60x2				80x80x2		100x100x2		
Poutre haute (Réf C), mm	60x60x2				80x80x2		100x100x2		
Barreaudage (Réf D), mm	25x25x2						20x40x2		
Cadre et renfort (Réf F), mm	60x60x2				80x80x2		100x100x2		
Barres de support (Réf E), mm							50x30x2		





## Accessoires COMBI ARIALDO

Référence	Désignation	Quantité
395 P (pour portails de 3 à 6m) 395 M (pour portails de 7 à 8m) 395 G (pour portails de 9 à 14m)	CHARIOT AU SOL AVEC 5 ROULETTES	2
396 P (pour portails de 3 à 6m) 396 M (pour portails de 7 à 8m) 396 G (pour portails de 9 à 14m)	ROULETTE DE RECEPTION	1
397 P (pour portails de 3 à 6m) 397 M (pour portails de 7 à 8m) 397 G (pour portails de 9 à 14m)	U DE RECEPTION	1
462 P (pour portails de 3 à 6m) 462 M (pour portails de 7 à 8m) 462 G (pour portails de 9 à 14m)	PLATINE DE GUIDAGE SUPERIEUR AJUSTABLE	1



### Moteur BFT



Les études d'installation fournies n'ont qu'une valeur indicative, ayant pour seul objectif d'aider à la détermination des accessoires nécessaires à la réalisation de portes et portails.